

## Brandklassat träfönster

### BRANDKLASSAT Energifönster EC/90

Vi har tagit fram en version av vårt energifönster EC/90 som är brandtestat EI30 enligt EN 13501-2. Både fast och öppningsbart. Båge och karm har på EC/90 EI30 fönster inbyggda expanderande element/lister. U-värdet på den brandklassade varianten av EC/90 blir 1.2W/(m<sup>2</sup>K).

Glaskombinationen i EC/90 EI30 är lamellglas 44.2 lågenergi P2A / 16 Ar / Pyrobel 16. Fönstren kan levereras både i 1 och 2 lufts utförande.

EC/90 är vårt mest energibesparande fönster och har utan brandklassning U-värdet 0.80W/(m<sup>2</sup>K). U-värdet blir naturligtvis inte lika lågt i brandklassat utförande men även U-värde 1.2W/(m<sup>2</sup>K) innebär fönster i energisparklass.


Brandklassade fönster används oftast i stadsmiljö och på platser där närheten till andra byggnader kräver det. Klassen EI30 innebär att genombränning tar mer än 30 minuter.

EC/90 är i öppningsbart utförande inåtgående med inbyggd mikroventilation i beslaget samt dreh-kipp funktion vilket gör det synnerligen lämpligt även för flervåningshus.

EC/90 serien finns även i ljudklassat utförande, EC/90 SR46dB och som passivhuscertifierat fönster, EC/90 Plus+ med U-värde 0,78W/(m<sup>2</sup>K).



EC/90 EI30 TRÅ UTSIDA

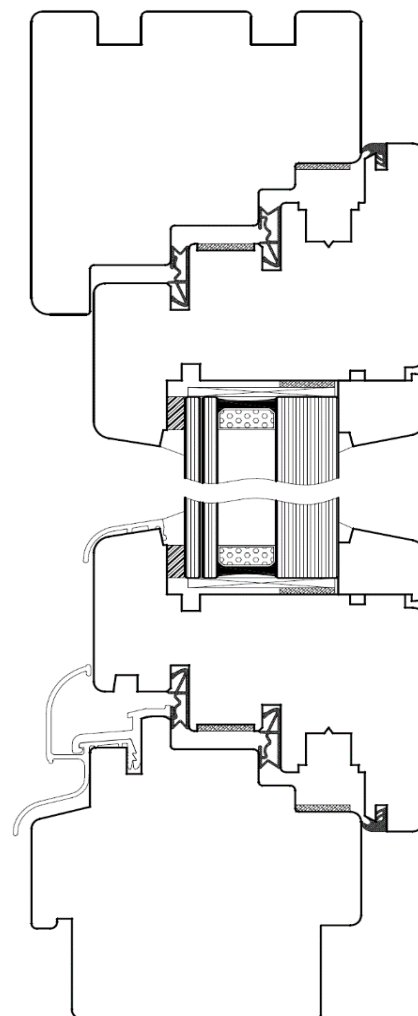

EC/90 EI30 TRÅ RITNING

Ekstrands tillverkar fönster och dörrar med marknadsledande prestanda och fokus på design, kvalitet och flexibilitet.

Kontakta oss för mer information på 0479 100 40  
[info@ekstrands.com](mailto:info@ekstrands.com)